



Lei SA


LEI SA, distributore semi automatico OCS nelle versioni caffè espresso e caffè solubile con 12 tasti configurabili sia come selezioni che come preselezioni.

Grande flessibilità di configurazione ed un'ampia scelta di versioni allacciato a rete oppure con serbatoio autonomo. Pulsantiera selezioni con innovativa tecnologia STT – Soft Touch Technology che riconosce il tocco umano. Tecnologia applicata nel vending esclusivamente da Bianchi Industry.

Pulsanti retroilluminati, etichette facilmente intercambiabili dall'interno della porta. Vetrina espositiva per inserimento grani caffè oppure per brandizzazione. Vano erogazione con altezza di 170 mm adatto per bricco e supporto tazza rialzato; opzione illuminazione.

Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione. Equipaggiata nella versione espresso con gruppo caffè brevettato da Bianchi Industry e con kit serpentina tè di serie.

Caldaia di preriscaldamento disponibile nella versione espresso doppia caldaia. Gruppo espresso è prodotto da Bianchi Industry su propri esclusivi progetti.

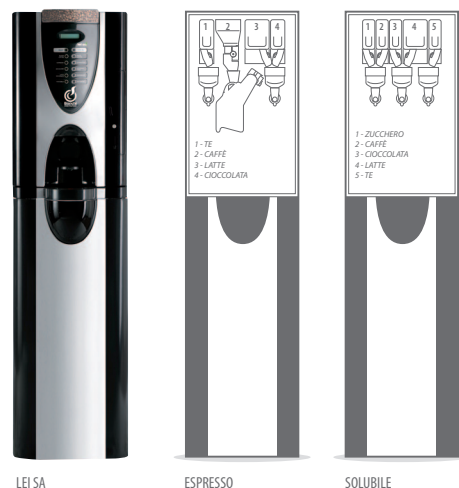

LEI SA

ESPRESSO

SOLUBILE

VERSIONI LEI SA	E3S MONO CALDAIA ALLACCIATO A RETE ESPRESSO	E3S MONO CALDAIA SERBATOIO AUTONOMO ESPRESSO	E3S DOPPIA CALDAIA ALLACCIATO A RETE ESPRESSO	E3S DOPPIA CALDAIA SERBATOIO AUTONOMO ESPRESSO	I5S ALLACCIATO A RETE SOLUBILE	I5S SERBATOIO AUTONOMO SOLUBILE
CAFFÈ IN GRANI	1	1	1	1	-	-
SCATOLE SOLUBILI	3	3	3	3	5	5
DIMENSIONI	H 625 mm x L 395 mm x P 580 mm PESO 31,5 kg					
MOBILETTO	H 900mm L 400 mm P 590 mm					

• **TECNOLOGIE**



• **CARATTERISTICHE**

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione della resistenza della caldaia e della pompa espresso che sono a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia
2.50 kW versione espresso doppia caldaia
2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4"
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

• **AUTONOMIE**

Caldaia std per Espresso: 1500W – 150cc

Doppia caldaia disponibile con l'aggiunta di una caldaia 700W – 180cc per grandi prestazioni (bevande lunghe)

Caldaia std per Solubile: 2000W – 3,6 litri

Vaschetta raccolta liquidi: 1,9 litri con galleggiante visibile per troppo pieno

Vaschetta recupero fondi: 60 pastiglie con gestione software contatore.

Serbatoio autonomo: 3,6 litri di acqua disponibile collocato nella parte posteriore delle scatole prodotti e possibilità di riempimento a porta chiusa.

• **INTERFACCIA UTENTE**

12 tasti selezioni STT (Soft Touch Technology) configurabili sia come selezioni che come preselezioni. Display alfanumerico 32 caratteri.

• **ACCESSORI**

Visual Smart Programmer Speed per seguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio). Kit per chiave tarature, telemetria e audit. Kit Chip card. Interfaccia IRDA. Kit sensore bicchiere. Kit illuminazione vano erogazione. Modulo free vend. Kit Exe/MDb. Elettronica predisposta per telemetria, chip orologio e tutti i sistemi di programmazione.

• **AUTONOMIA PRODOTTI**

	scat. singola	scat. doppia
Caffè in grani	0.80 kg	
Caffè liofilizzato	0.45 kg	
Latte	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Creamer	1.20 kg (1.75 Lt)	2.90 kg (3.5 Lt)
Cioccolata	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)
Tè al limone	2.00 kg (1.75 Lt)	
Tè naturale	1.00 kg (1.75 Lt)	
Brodo	1.25 kg (1.75 Lt)	
Zucchero	1.70 kg	